

ÉQUIPEMENTS POUR INSTALLATIONS SOLAIRES

PROTECT'O SOL


Réservoir de décharge du fluide caloporteur des panneaux solaires, le PROTECT'O SOL protège de la surchauffe et du gel.

- ▶ Réservoir en acier inoxydable 304 L (70 L et 200 L) ou en Acier Thermo-Laqué (200 L)
- ▶ Pression atmosphérique
- ▶ Température d'utilisation < 95°C (sauf version A.T.L. < 85°C)
- ▶ Jaquette calorifuge ép. 50 mm non classée
- ▶ Installation simplifiée


Capacité L	Type	Position	Volume Utile L	Poids kg	Surface capteurs maxi m ²	Code
70	Inox	Murale	50	16	15	• 1540
200	A.T.L.	Sur pieds	150	57	100	• 1541
200	Inox	Sur pieds	150	57	100	• 1546

•Références sont tenues en stock

PROTECT'O SOL 70 LITRES

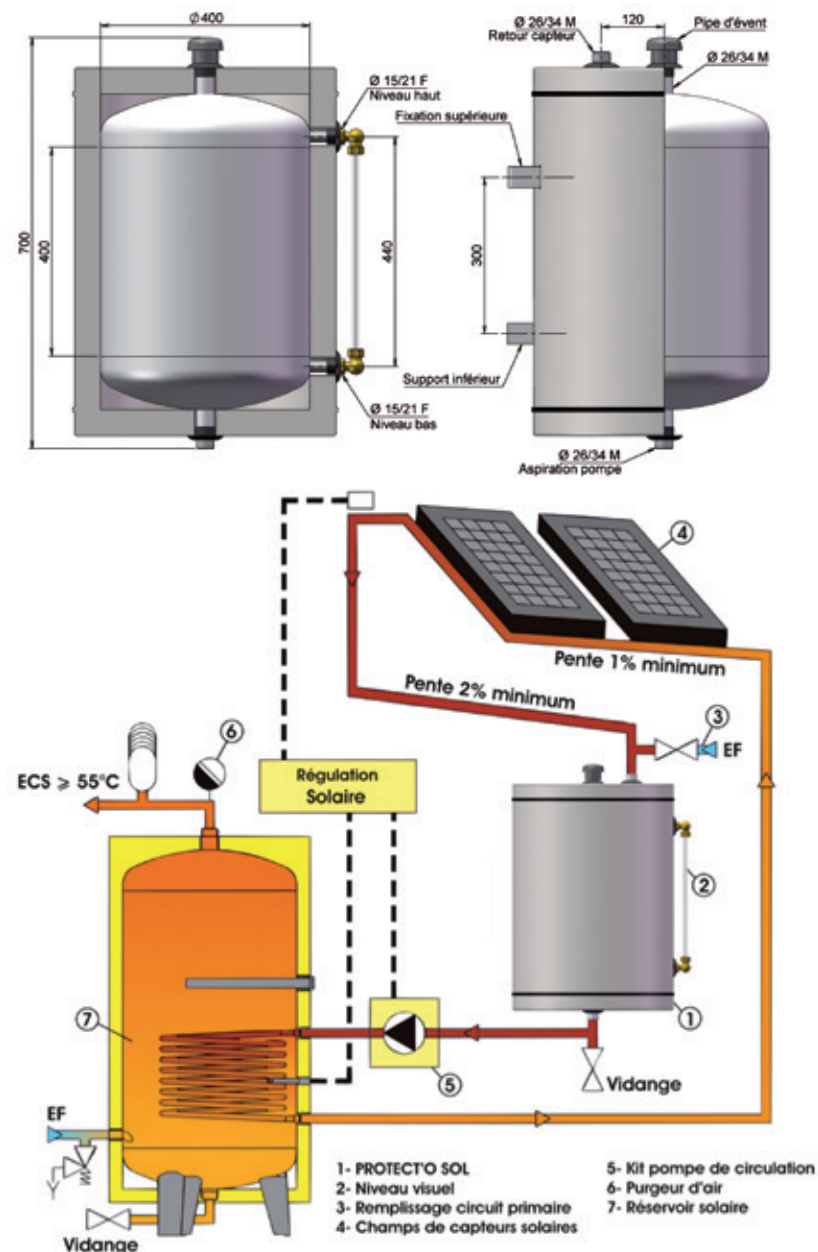

PROTECT'O SOL 200 LITRES

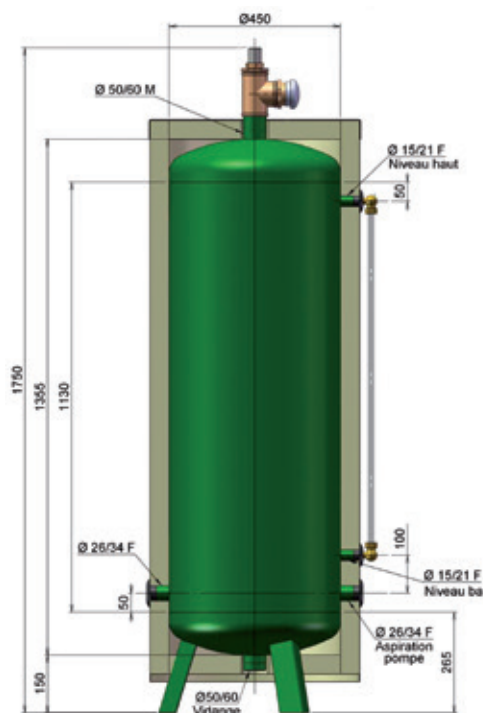

OPTIONS

- ▶ Kit circulation solaire (p. 34)
- ▶ Niveau visuel
70 L : Code 1542
200 L : Code 1543
- ▶ Kit accessoires modèle 200 L comprenant :
tube d'arrivée d'eau, évent, raccords
Code 1544
- ▶ Jaquette calorifuge classée M3 ou M0
- ▶ Coffret Pack Control 4[®] Solaire (détail p. 141)
Code 23309
- ▶ Régulation différentielle et 2 sondes
Code 2193

GARANTIE

Réservoir : 3 ans